



Edly TPRJ-100, TPRJB-100, TPRJ-125 dan TPRJB-125 telah memperoleh Tingkat Komponen Dalam Negeri dengan nilai 46,31% dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kastor Ranjang Rumah Sakit dan Peralatan Medis

Kastor Ranjang Rumah Sakit Heavy-Duty Rangka Baja

Kastor hidup dengan rangka baja dan roda TPE.

Kapasitas beban maksimum diuji sesuai dengan persyaratan BS EN 12531:1999.

Sistem Pengepasan	Pemasangan baut tunggal atau as dengan lubang berulir
Rangka	Baja
Roda	Thermoplastic Elastomer
Jenis Bearing Roda	Precision ball bearings
Rem / Penghenti	Rem Total (Kastor tipe TPRJB) atau Pengunci Swivel (Kastor tipe TPRJS)



Gambar bisa saja berbeda dengan produk aktual


Fitur



Precision ball bearings



Rangka dari cold pressed steel



Bantalan penahan beban yang terbuat dari hardened steel (Divisualisasikan dengan warna merah)



Pelindung ulir untuk mencegah manifestasi kotoran dan benda asing lainnya



Rem Total yang dioperasikan dengan injakan kaki (Kastor tipe TPRJB)




Pengunci Swivel mengubah kastor hidup menjadi kastor tetap, sehingga mudah dioperasikan oleh satu orang. (Kastor tipe TPRJB)




Pemasangan cepat dan mudah dengan adaptor plastik yang mudah dipasang ke pipa kaki ranjang. Tersedia dalam bentuk bulat ($\phi 27,3\text{mm}$, $\phi 28,5\text{mm}$, $\phi 29,3\text{mm}$, $\phi 35,5\text{mm}$, dan $\phi 39\text{mm}$) dan bentuk persegi panjang ($27\text{mm} \times 57\text{mm}$ dan $36 \times 36\text{mm}$). Hanya berlaku untuk kastor dengan akhiran SFI6.


Informasi Teknis




Kastor Hidup TPRJ

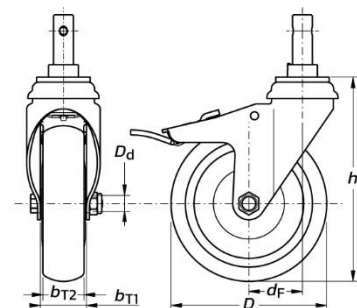

Kastor Hidup TPRJB dengan Rem Total
Kastor Hidup TPRJB dengan Pengunci Swivel

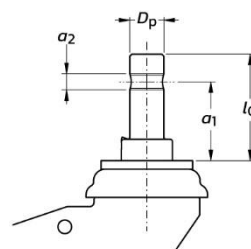

Kastor dengan Solid Stem Fitting System (akhirian SFI6)



Kastor dengan Single Bolt Fixing (akhirian BF58)

Kode Pemesanan	Kapasitas Beban (kg)	Dimensi (kecuali dinyatakan lain, dimensi dalam milimeter)											Radius Swivel	Massa Fisik (gram)
		D_p	l_Q	D_{G2}	a_1	a_2	D	h	d_F	b_{T1}	b_{T2}	D_d		
TPRJ-100-SFI6	80	16	50	-	37	M6	100	140	46	37	28	8	96	710
TPRJ-100-BF58	80	-	40	5/8" UNC	10	-	100	140	46	37	28	8	96	685
TPRJB-100-SFI6	80	16	50	-	37	M6	100	140	46	37	28	8	139,6	905
TPRJB-100-BF58	80	-	40	5/8" UNC	10	-	100	140	46	37	28	8	139,6	830
TPRJS-100-SFI6	80	16	50	-	37	M6	100	140	46	37	28	8	139,6	905
TPRJ-125-SFI6	100	16	50	-	37	M6	125	163	43	37	32	8	105,5	845
TPRJ-125-BF58	100	-	40	5/8" UNC	10	-	125	163	43	37	32	8	105,5	780
TPRJB-125-SFI6	100	16	50	-	37	M6	125	163	43	37	32	8	139,6	1055
TPRJB-125-BF58	100	-	40	5/8" UNC	10	-	125	163	43	37	32	8	139,6	995
TPRJS-125-SFI6	100	16	50	-	37	M6	125	163	43	37	32	8	139,6	1050

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia di atas memiliki toleransi